FA

Ejector pin nitrided DIN 1530/ISO 6751
Auswerferstift Nitriert DIN 1530/ISO 6751

ESPULSORI NITRURATI DIN 1530/ISO 6751

Materiale: 1.2344 nitrurato
Material: 1.2344 nitrided
Werkstoff: 1.2344 Nitriert

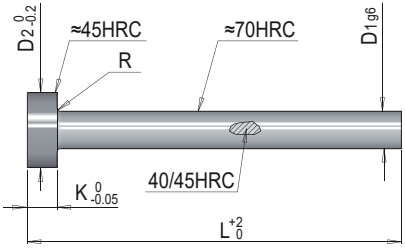

D1	D2	K	R	L													
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
1/1,2	2,5	1,2	0,2	•	•	•	•										
1,3/1,9	3	1,5	0,2	•	•	•	•										
2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•	•							
2,2	4	2	0,2	•	•	•	•	•	•	•							
2,5	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•						
2,7	5	2	0,3	•	•	•	•	•	•								
3	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3,2	6	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3,5	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3,7	7	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•							
4	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,2	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,5	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,7	8	3	0,3	•	•	•	•	•	•								
5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,2	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,5	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,7	10	3	0,3	•	•	•	•	•	•								
6	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6,2	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6,5	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
6,7	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•								
7	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
7,2	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•								
7,5	12	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8,2	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8,5	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
9	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
9,5	14	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
10	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10,2	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
10,5	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
11	16	5	0,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
12	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,2	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
12,5	18	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
14	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
16	22	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	24	7	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
20	26	8	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	32	10	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	40	10	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Esempio d'ordine: FA = D1 x L
Order example:
Bestellbeispiel:

Fornibili anche con teste Fiat