

# P2312

Precision ground flat steel 1.2312  
 Präzisionsflachstahl 1.2312

## PIASTRE 1.2312 (40CrMnMoS8-6)

**Tolleranze**


Spessore: +0.25/0 mm  
 Larghezza: +0.40/0 mm  
 Lunghezza: +20/-20 mm  
 Durezza: 280-325 HB

*Tolerances*

Thickness: +0.25/0 mm  
 Width: +0.40/0 mm  
 Length: +20/-20 mm  
 Hardness: 280-325 HB

*Toleranzen*

Dicke: +0.25/0 mm  
 Breite: +0.40/0 mm  
 Länge: +20/-20 mm  
 Härte: 280-325 HB

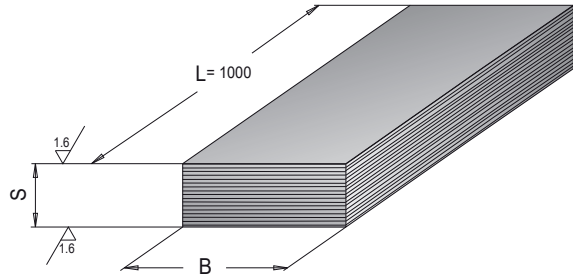

B	S																					
	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4	
10,4					•																	
12,4						•																
15,4							•															
16,4								•														
20,4			•	•	•	•	•	•	•													
25,4	•		•	•	•	•	•	•	•	•												
30,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
32,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
40,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
50,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
60,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
63,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
70,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
80,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
120,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
125,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
150,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
175,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
180,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
200,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
220,4			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
250,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
300,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
400,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
500,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

**Esempio d'ordine:** P2312 = S x B x 1000  
**Order example:**  
**Bestellbeispiel:**

A richiesta fornibili anche L=500  
 On request also L=500  
 Auf Anfrage auch L=500