

PIASTRE TOOLOX 44

Tolleranze


Spessore: +0.2/0 mm
 Larghezza: +0.2/0 mm
 Lunghezza: +40/0 mm
 Durezza: 45 HRC

Tolerances

Thickness: +0.2/0 mm
 Width: +0.2/0 mm
 Length: +40/0 mm
 Hardness: 45 HRC

Toleranzen

Dicke: +0.2/0 mm
 Breite: +0.2/0 mm
 Länge: +40/0 mm
 Härte: 45 HRC

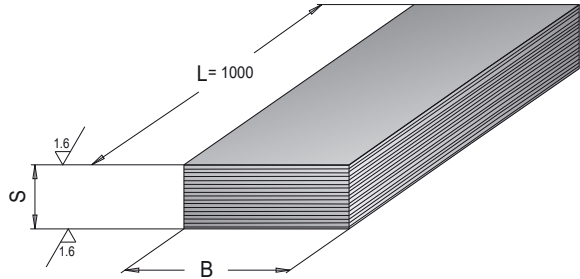

B	S													
	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	
10,3					•									
12,3						•								
15,3							•							
20,3	•	•	•	•	•	•	•	•						
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120,3							•	•	•	•	•	•		
150,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
400,3								•	•	•	•	•	•	•
500,3				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Esempio d'ordine: PX44 = S x B x 1000

Order example:

Bestellbeispiel: