


Codice	°C
CVPL-200	120
CVPL-300	160

Δh)* Contatto a min. 3,5 mm
Contact travel not less than 3,5 mm
Schaltweg min 3,5 mm

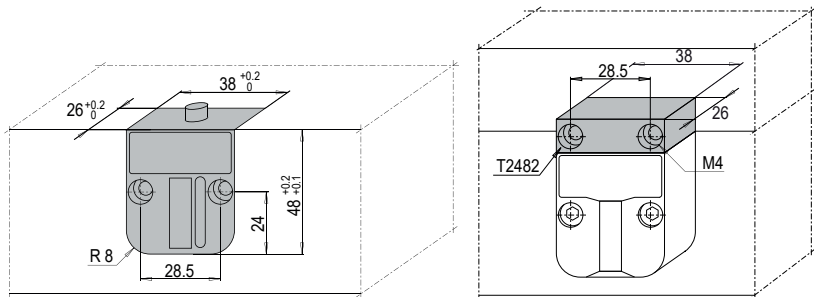

CVPL Contatore di stampaggio Contacolpi, serie 200 / serie 300

Tale dispositivo controlla con estrema accuratezza le operazioni di stampaggio, convalida i dati di controllo del processo e funge da supporto durante le procedure di manutenzione dello stampo.

Con una temperatura di servizio massima di 120 °C [serie 200] oppure di 160 °C [serie 300], questo preciso dispositivo è munito di un contatore meccanico a 7 cifre non resettabile in grado di registrare il numero di chiusure effettuate da uno stampo. Il meccanismo di conteggio dell'unità, facile da montare e adattabile alle diverse altezze dell'inserito dello stampo, si affida a un sensore che rileva la chiusura dello stampo.

Vantaggi:

- Controlla in maniera positiva l'attività di stampaggio;
- Conferma i dati di controllo del processo;
- Massimizza le procedure di manutenzione dello stampo;
- Consente di accedere alle informazioni di stampaggio;
- Alloggiamento realizzato in nylon riempito di vetro per garantire durata e robustezza.

Esempio d'ordine: CVPL-200 / CVPL-300

Order example:

Bestellbeispiel: