PIASTRA TIPO "SGLXS"

Materiale: bronzo e grafite
Material: bronze graphite
Werkstoff: bronze graphit

Durezza: HB 210÷240
Hardness:
Härte:

L=60



Fori di fissaggio
Dowel hole

W=20 ø6 $^{+0.012}_{0}$
W=25 e 30 ø8 $^{+0.015}_{0}$

L=80 e 100

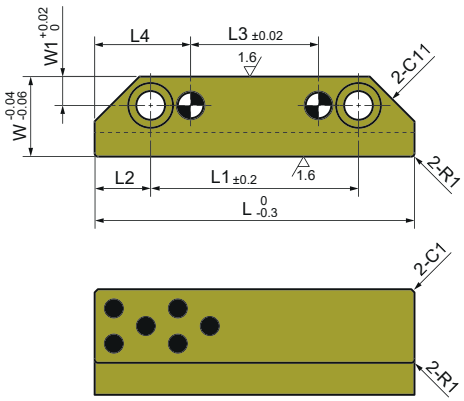



L= da 120 a 200

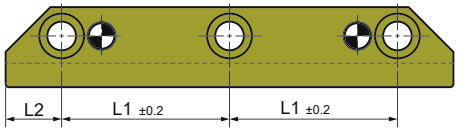

W	L	T	W1	L1	L2	L3	L4	H	t	r
20	60	23 28	9	20	20	40	10	8	5,5	0,5
	80			50	15	20	30			
	100			70	15	40	30			
	120			45	15	60	30			
	140			55	15	80	30			
	160			65	15	100	30			
25	80	28 33 43	9	45	17,5	20	30	10	7,5	0,8
	100			65	17,5	40	30			
	120			42,5	17,5	60	30			
	140			52,5	17,5	80	30			
	160			62,5	17,5	100	30			
	180			72,5	17,5	120	30			
	200			82,5	17,5	140	30			
30	100	43 53	11	60	20	20	40	15	11	0,8
	120			40	20	40	40			
	140			50	20	60	40			
	160			60	20	80	40			
	180			70	20	100	40			
	200			80	20	120	40			

Esempio d'ordine: SGLXS = W x L x T
Order example:
Bestellbeispiel: